

別添1

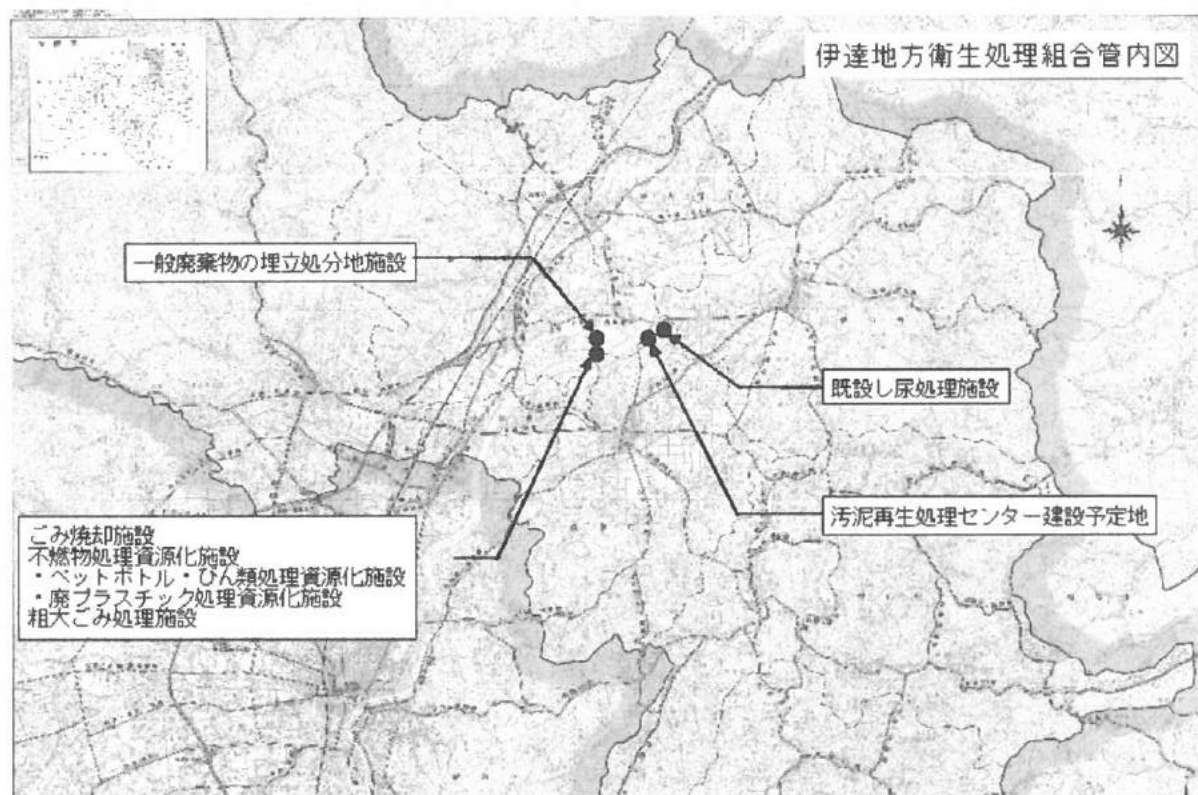


図1 関係施設の位置図

表 1 中間処理施設の概要

[焼却施設]

名 称	伊達地方衛生処理組合清掃センター
所 在 地	伊達市保原町字西新田1-1
供 用 開 始	平成7年4月
処 理 能 力	150 t / 16 h (3炉)
処 理 方 式	准連続式

[不燃・資源ごみ処理施設]

名 称	伊達地方衛生処理組合不燃物処理資源化施設
所 在 地	伊達市保原町字西新田1-1
供 用 開 始	昭和63年4月
処 理 能 力	20 t / 5 h
処 理 対 象 物 不 燃 物	選別処理→プレス（圧縮）処理

名 称	ペットボトル・びん類処理資源化施設
所 在 地	伊達市保原町字東新田
供 用 開 始	平成14年6月
処 理 能 力	びん類：10 t / 5 h、ペットボトル：3.5 t / 5 h
処 理 対 象 物 び ん 類 ペ ー ッ ト ボ ト ル	選別処理 選別処理→減容処理

名 称	廃プラスチック処理資源化施設
所 在 地	伊達市保原町字東新田
供 用 開 始	平成17年4月
処 理 能 力	8 t / 5 h
処 理 対 象 物 プ ラ ス チ ッ ク 容 器 包 装	選別処理→減容処理

名 称	伊達地方衛生処理組合粗大ごみ処理施設
所 在 地	伊達市保原町字西新田1-1
供 用 開 始	平成元年10月
処 理 能 力	6 t / 5 h
処 理 方 式	可燃物：破碎処理 不燃物：プレス（圧縮）処理
処 理 対 象 物	可燃物類、鉄類、不燃残渣

[し尿処理施設]

名 称	伊達地方衛生処理組合衛生センター
所 在 地	伊達市保原町中瀬道下1-32
供 用 開 始	昭和57年4月
処 理 能 力	200kL / 日 (し尿：120kL / 日、浄化槽汚泥：80kL / 日)
処 理 方 式	主 処 理：嫌気性消化方式＋標準活性汚泥法 高度処理：凝集沈殿 汚泥処理：消化汚泥・余剰汚泥 →薬注ベルトプレス処理方式 臭気処理 高 濃 度→脱臭炉にて焼却脱臭 低 濃 度→水洗浄＋アルカリ洗浄 曝気槽臭気→活性炭吸着処理
放 流 先	1級河川阿武隈川
し 渣・汚泥処分方法	焼却場にて焼却処分

表 2 最終処分施設の概要

[最終処分施設]

名 称	伊達地方衛生処理組合一般廃棄物埋立処分地施設
所 在 地	伊達郡桑折町大字伊達崎地内
供 用 開 始	平成10年4月
埋 立 容 量	154,399m ³
埋 立 対 象 物	焼却残渣及び不燃残渣

別添 2 現状と目標のトレンドグラフ

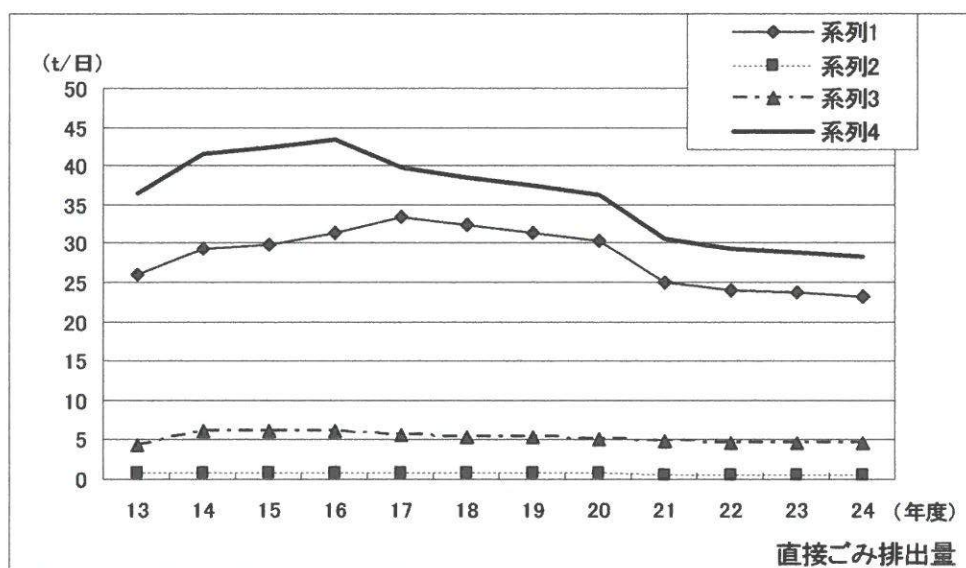
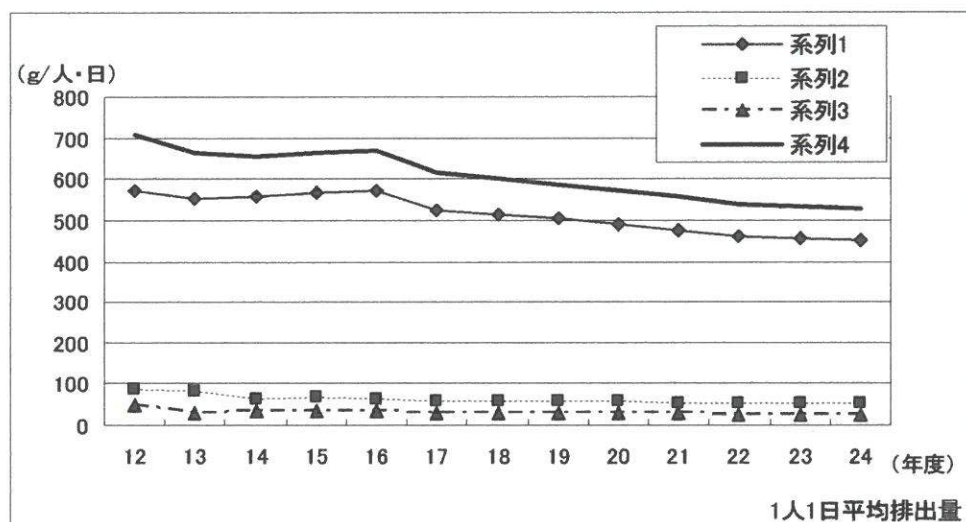
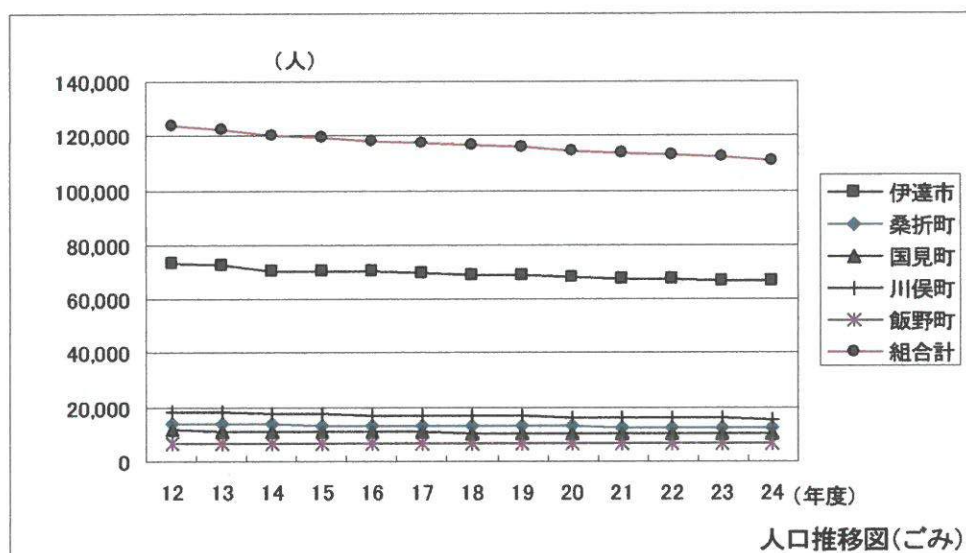


図 1 現状と目標のトレンドグラフ(ごみ編)

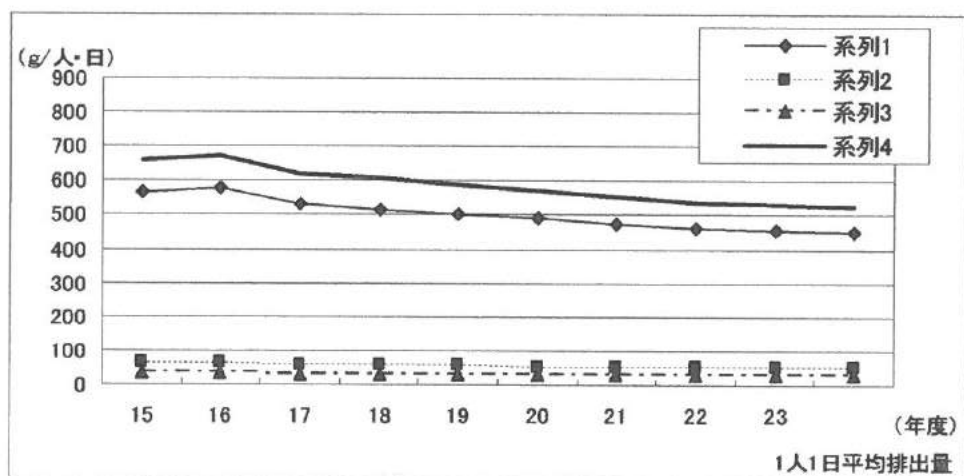


図 1-1 家庭系ごみ 1人1日平均排出量(伊達市)

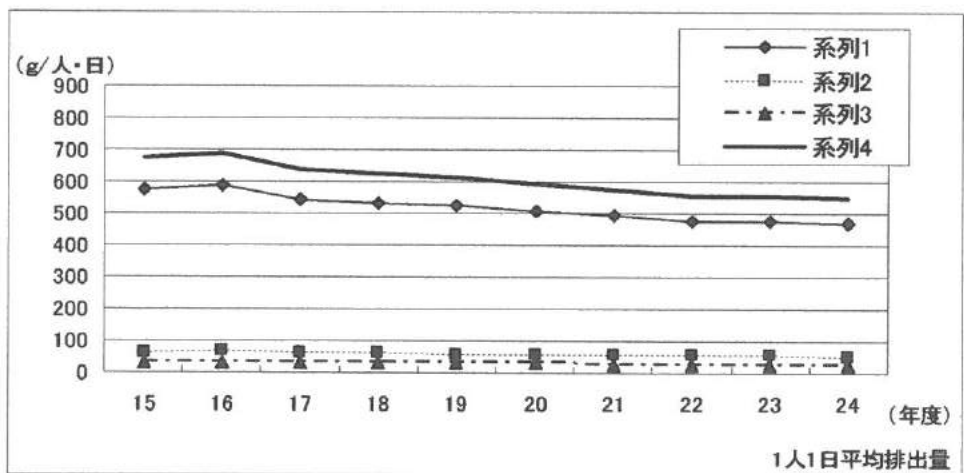


図 1-2 家庭系ごみ 1人1日平均排出量(桑折町)

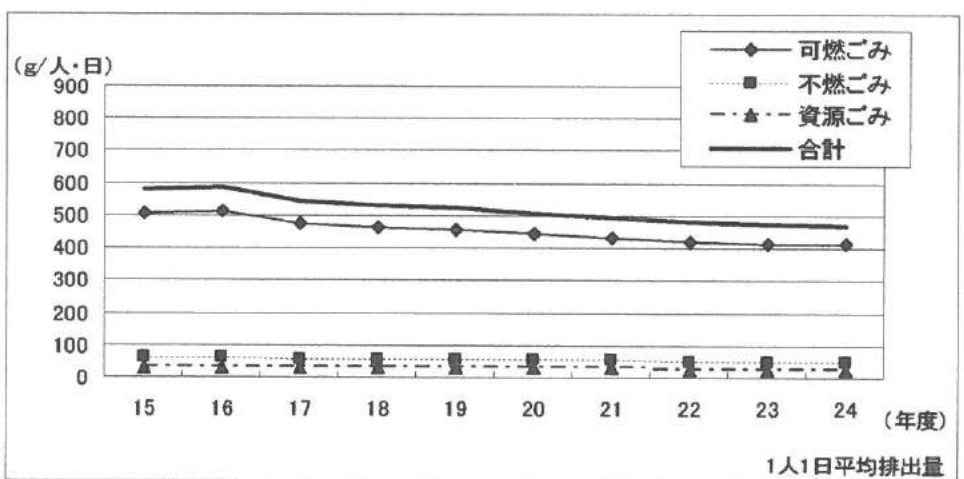


図 1-3 家庭系ごみ 1人1日平均排出量(国見町)

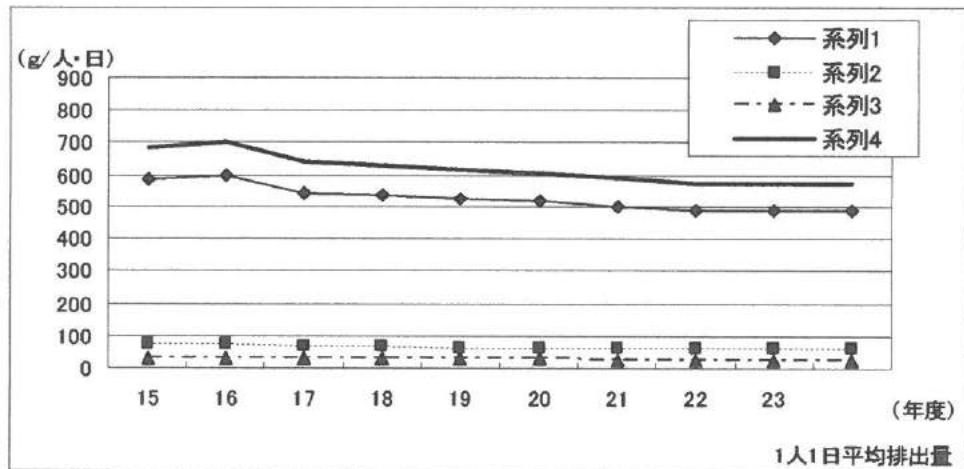


図 1-4 家庭系ごみ 1人1日平均排出量(川俣町)

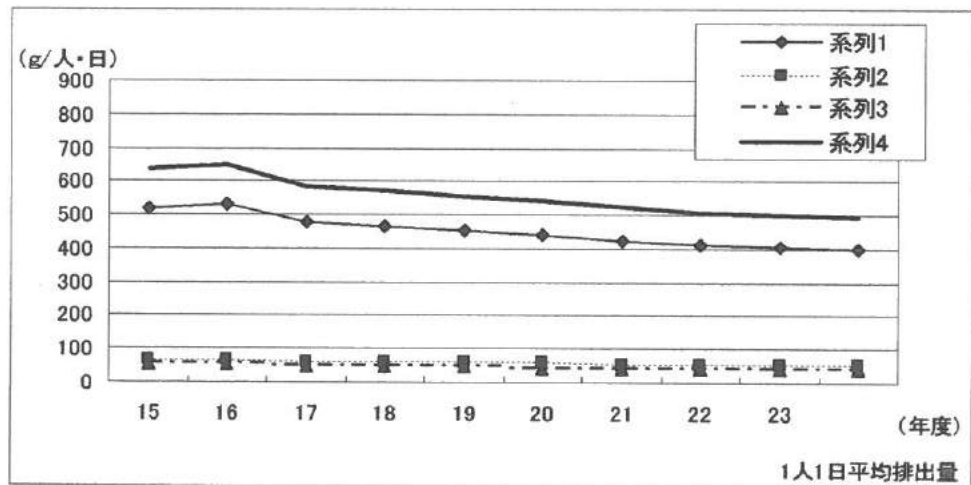


図 1-5 家庭系ごみ 1人1日平均排出量(飯野町)

別添 2 現状と目標のトレンドグラフ(生活排水処理)

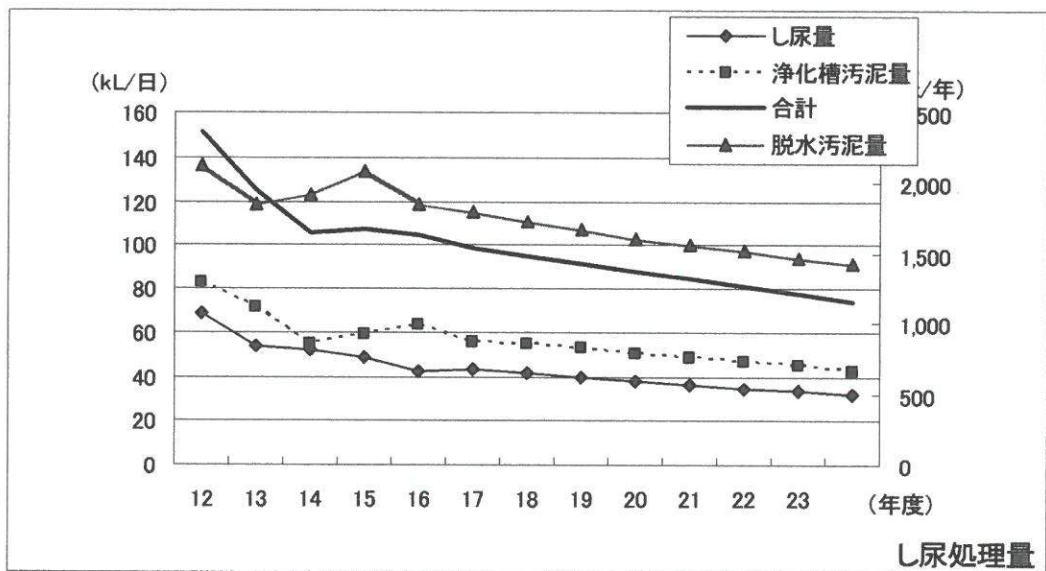
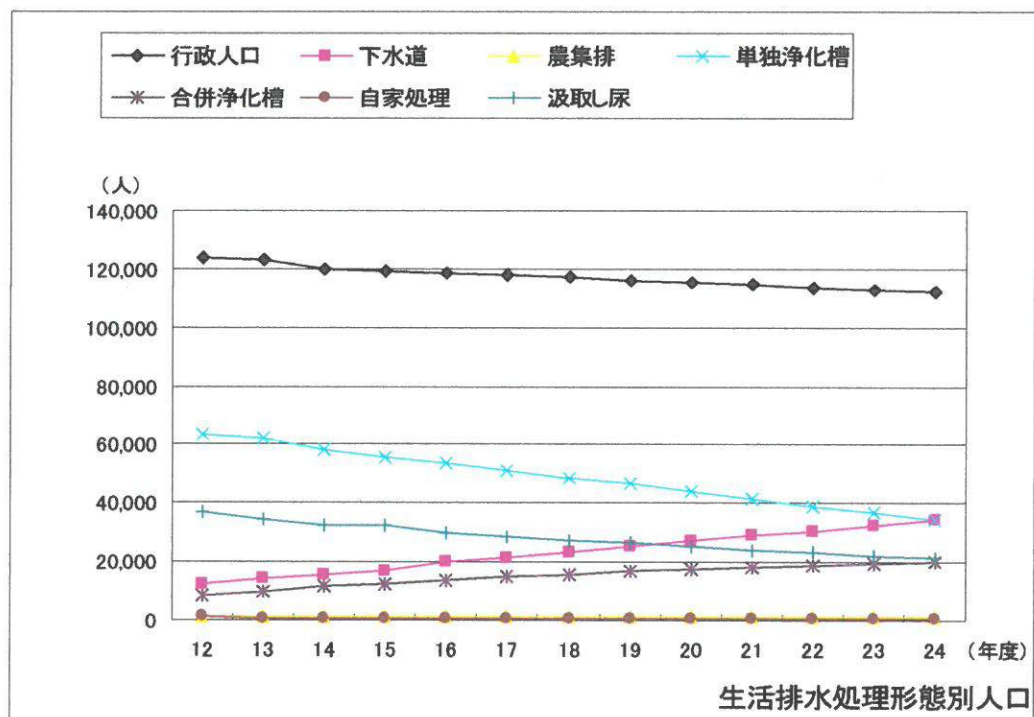


図 2 現状と目標のトレンドグラフ(生活排水処理編)

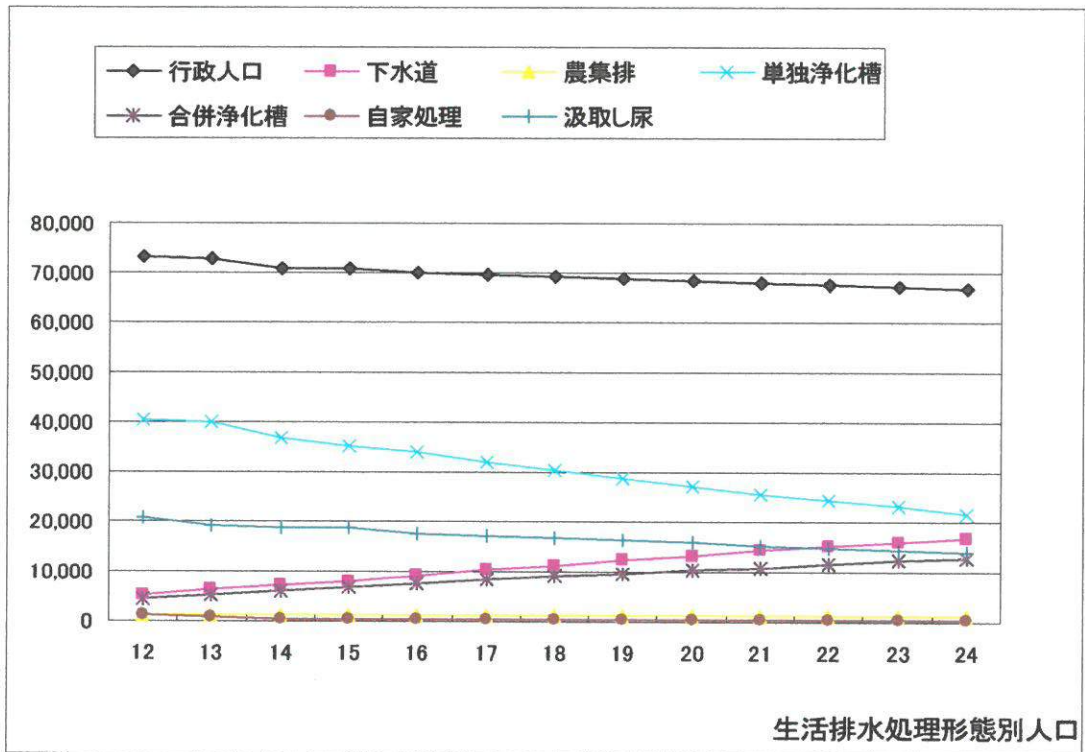


図 2-1 生活排水処理形態別人口 (伊達市)

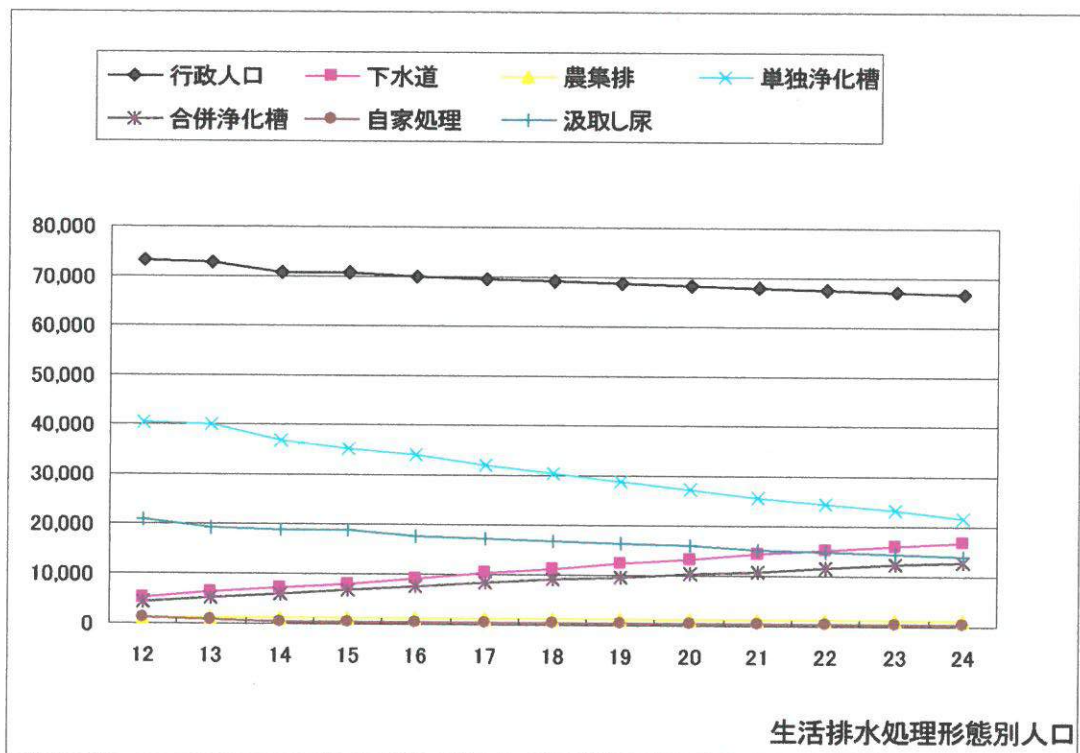


図 2-2 生活排水処理形態別人口 (桑折町)

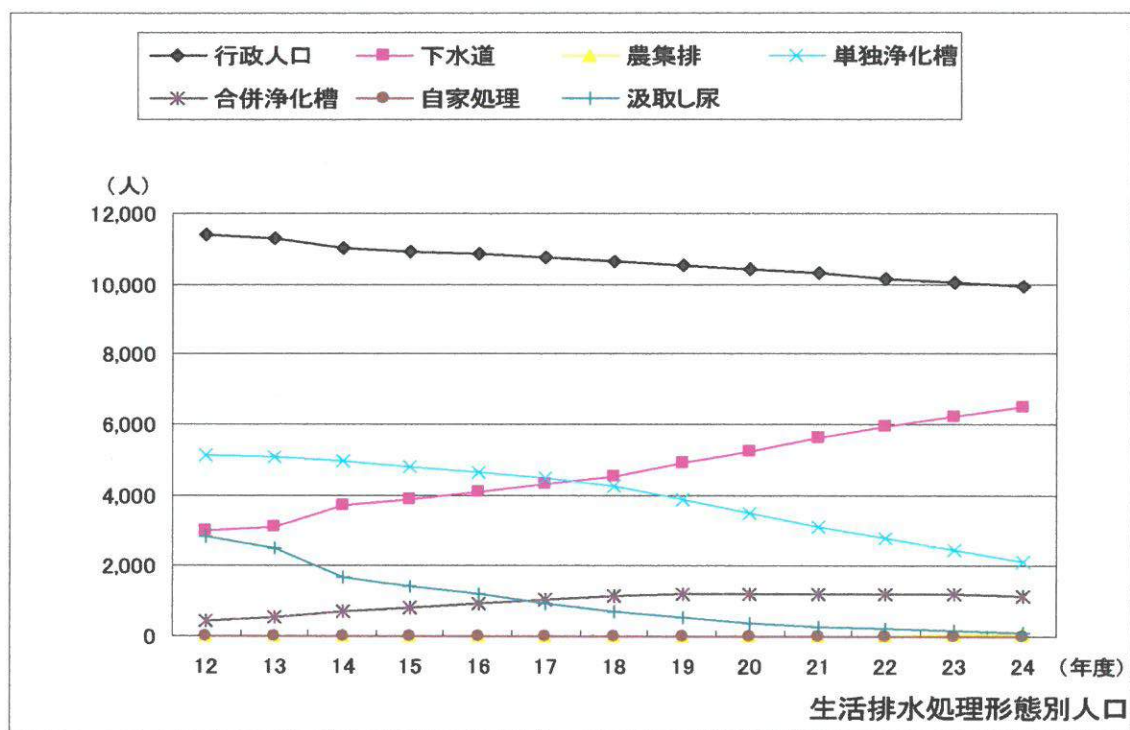


図 2-3 生活排水処理形態別人口 (国見町)

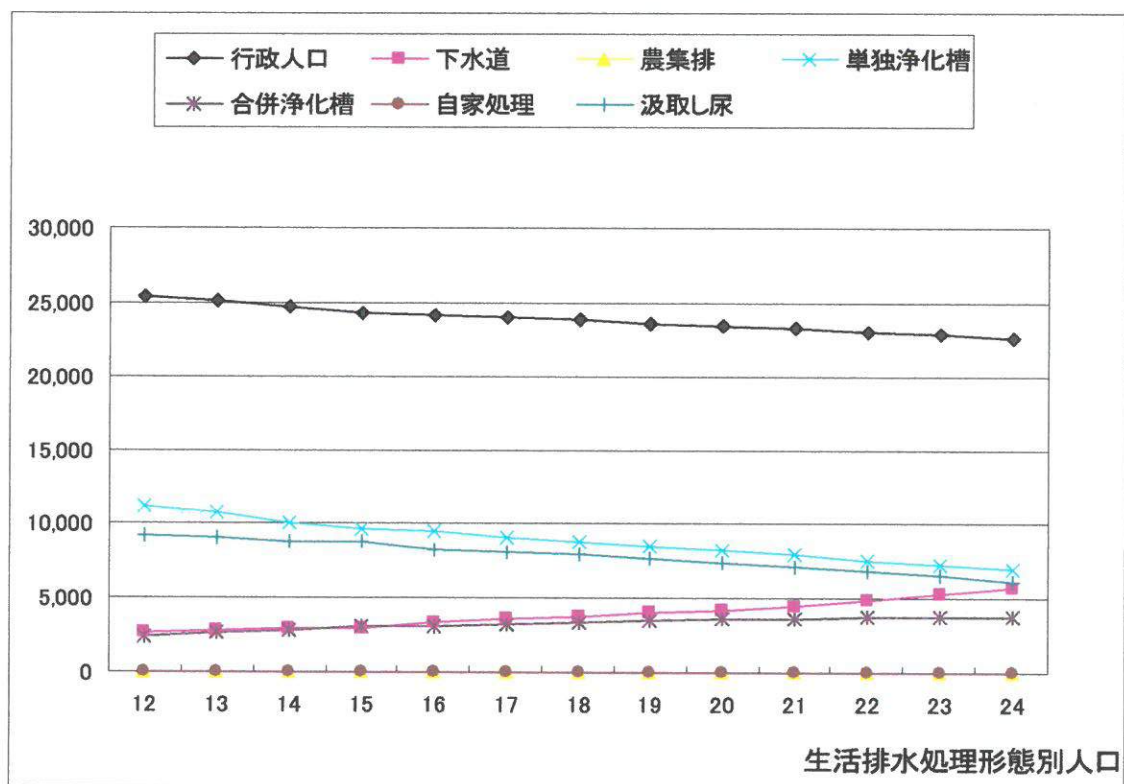


図 2-4 生活排水処理形態別人口 (福島市(飯坂地区))

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表1（平成18年度）

1 地域の概要

(1)地域名	伊達地域	(2)地域内人口	142,562 ^{※1)} 人	(3)地域面積	765.27 km ²
(4)構成市町村等名	伊達地方衛生処理組合	(5)地域の要件	大口 面積 沖縄 離島 奄美 豪雪 山村 半島 過疎 その他		
(5)構成市町村に一部事務組合等が含まれる場合、当該組合の状況		(ただし、福島市飯坂町はし尿処理に限る。川俣町及び飯野町はごみ処理事務に限る。)			
①組合を構成する市町村：伊達市、桑折町、国見町、川俣町、飯野町、福島市（飯坂町）		②設立（予定）年月日：昭和 35 年 7 月 4 日設立、認可予定			
③設立されていない場合、今後の見通し：					

※1) 福島市飯坂町のし尿収集人口は24,200人

2 一般廃棄物の減量化、再生利用の現状と目標

指標・単位		過去の状況・現状（排出量に対する割合）						目標
年		平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成24年度
排出量	事業系 総排出量（トン）	11,615	13,444	13,314	15,182	15,479	15,832	10,320 (H16比 -34.8%)
	1事業所当たりの排出量（トン/事業所）	1.792	2.075	2.039	2.350	2.402	2.476	1.512
	家庭系 総排出量（トン）	32,449	31,949	29,814	28,672	28,959	28,935	21,371 (H16比 -26.1%)
	1人当たりの排出量（kg/人）	236	234	218	217	221	224	183
	合計 事業系家庭系排出量合計（トン）	44,064	45,393	43,128	43,854	44,438	44,767	31,691 (H16比 -29.2%)
再生利用量	直接資源化量（トン）	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	総資源化量（トン）	5,117 (11.6%)	5,321 (11.7%)	5,695 (13.2%)	5,394 (12.3%)	5,346 (12.0%)	5,058 (11.3%)	5,922 (18.7%)
熱回収量	熱回収量（年間の発電電力量 MWh）	—	—	—	—	—	—	—
中間処理による減量化量	減量化量（中間処理前後の差 トン）	33,879 (76.9%)	34,545 (76.1%)	33,135 (76.8%)	34,816 (79.4%)	35,162 (79.1%)	35,731 (79.8%)	22,352 (70.5%)
最終処分量	埋立最終処分量（トン）	5,917 (13.4%)	6,468 (14.2%)	5,534 (12.8%)	4,916 (11.2%)	4,916 (11.1%)	5,250 (11.7%)	3,561 (11.2%)
し尿処理量	し尿 総排出量（kL）	20,107	17,959	19,630	18,781	17,532	15,258	31.8 (kL/日)
	浄化槽汚泥 総排出量（kL）	37,834	37,253	25,999	19,776	21,623	22,982	42.1 (kL/日)
	総排出量（kL），（kL/日）	57,941 (158.7)	55,212 (151.3)	45,629 (125.0)	38,557 (105.6)	39,155 (107.3)	38,241 (104.8)	73.9 (kL/日)
	し尿処理汚泥排出量（トン）	1,924	2,124	1,855	1,929	2,087	1,859	1,431

※ 別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付している。（別添2参照）

3 一般廃棄物処理施設の現状と更新、廃止、新設の予定

施設種別	現有施設の内容				更新、廃止、新設の内容						備 考
	型式及び処理方式	補助の有無	処理能力(単位)	開始年月	更新、廃止予定年月	更新、廃止理由	型式及び処理方式	施設竣工予定年月	処理能力(単位)		
ごみ焼却施設 (熱回収施設)	準連続燃焼式 ストーカ炉	有	150 t/16h	H 7. 4							
廃棄物再生利用施設 (リサイクルセンター)	スチール缶等：電磁石 選別・圧縮 アルミ缶等：リニヤ モーター・手選別	有	20 t/5h	S63. 5	H24. 3	施設・設備の老 朽化	粗大ごみ処理施 設併設による更 新	H24. 3	5.1 t/5h		
廃棄物再生利用施設 (リサイクルセンター)	ペットボトル：手選 別・圧縮 びん類：手選別・貯留	無	ペットボトル3.5 t/5h びん類：10 t/5h	H14. 6							
廃棄物再生利用施設 (リサイクルセンター)	その他プラスチック： 選別・圧縮・梱包	有	8 t/5h	H17. 4							
一般廃棄物の 埋立処分地施設	一般廃棄物埋立処分地施 設 サンドイッチ方式	有	154,399m ³	H10. 4							
粗大ごみ処理施設 (リサイクルセンター)	破砕・圧縮	無	6 t/5h	H 1.12	H24. 3	施設・設備の老 朽化	粗大ごみ処理施 設更新	H24. 3	14.6 t/5h		
し尿処理施設 (汚泥再生処理センター)	嫌気性消化方式＋標準 活性汚泥法＋凝集沈殿 処理	有	第1施設 120kL/日 第2施設 80kL/日	第1施設 S46. 3 第2施設 S57. 3	H21. 3	施設・設備の老 朽化、適正処理 による維持管理 コスト削減、資 源回収・有効利 用	汚泥再生処理セ ンター 水処理：膜分離 高負荷脱窒素処 理+高度処理方式 資源化：助燃剤 化方式	H21. 3	85kL/日		

※ 計画地域内の施設の状況（現況、予定）を地図上に示したものを添付している（別添1参照）。

4 生活排水処理の現状と目標

指標・単位	年	過去の状況・現状（排出量に対する割合）						目 標
		平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成24年度
総人口		—	123,857	123,027	119,931	119,539	118,751	111,993
公 共 下 水 道	汚水衛生処理人口	—	12,440	14,116	15,728	17,012	19,822	34,134
	汚水衛生処理率	—	10.0%	11.5%	13.1%	14.2%	16.7%	30.5%
集 落 排 水 施 設 等	汚水衛生処理人口	—	1,275	1,271	1,271	1,281	1,263	1,316
	汚水衛生処理率	—	1.0%	1.0%	1.1%	1.1%	1.1%	1.2%
合 併 処 理 浄 化 槽 等	汚水衛生処理人口	—	8,582	10,023	11,470	12,610	13,707	20,293
	汚水衛生処理率	—	6.9%	8.1%	9.6%	10.5%	11.5%	18.1%
未 処 理 人 口	汚水衛生未処理人口	—	101,560	97,617	91,462	88,636	83,959	56,250

※ 別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付している。（別添2参照）

5 浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定

施 設 種 別	事業主体	現 有 施 設 の 内 容			整備予定基数の内容			備 考
		基 数	処理人口	開始年月	基 数	処理人口	目標年次	
浄化槽設置整備事業	伊達市	1,419	4,682	H7	1,031 (146)	3,523 (539)	H24	()内は平成17年度国庫補助による整備
	桑折町	541	3,719	H7	181 (44)	1,153 (288)	H24	()内は平成17年度国庫補助による整備
	国見町	235	940	H7	127 (38)	519 (152)	H24	()内は平成17年度国庫補助による整備

※ 計画地域内の施設の状況（現況、予定）を地図上に示したものを添付のこと。

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表2(平成18年度)

事業種別	事業番号	事業主体 名称	事業主体 構成市町村名	規模 単位	事業期間			総事業費(千円)							補助対象事業費(千円)						備 考	
					開始	終了		平成 18年度	平成 19年度	平成 20年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度		平成 18年度	平成 19年度	平成 20年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度		
○再生利用に関する事業								1,401,750	0	0	0	0	0	1,401,750	1,386,000	0	0	0	0	0	1,386,000	
粗大ごみ処理施設整備 (リサイクルセンター)	1	伊達地方衛生 処理組合	伊達市, 桑折町, 国見町, 川俣町	19.7 t/5h	H23	H23	1,401,750							1,401,750	1,386,000						1,386,000	粗大ごみ処理 施設の更新
○し尿処理に関する事業								2,011,671	857,300	43,925	1,110,446	0	0	0	1,349,451	646,300	42,555	660,596	0	0	0	
汚泥再生処理センター整備	2	伊達地方衛生 処理組合	伊達市, 桑折町, 国見町, 福島市	85 kL/日	H18	H20	2,011,671	857,300	43,925	1,110,446				1,349,451	646,300	42,555	660,596					
○浄化槽に関する事業								475,892	107,262	80,352	81,100	64,894	55,405	86,879	475,892	107,262	80,352	81,100	64,894	55,405	86,879	
浄化槽設置整備	3	伊達市 桑折町 国見町	伊達市 桑折町 国見町	1031 基 181 基 127 基	H18 H18 H18	H23 H23 H23	351,066 70,594 54,232	82,392 16,308 8,562	63,198 9,698 7,456	64,066 7,374 9,660	47,890 10,160 6,844	42,142 7,560 5,703	51,378 19,494 16,007	351,066 70,594 54,232	82,392 16,308 8,562	63,198 9,698 7,456	64,066 7,374 9,660	47,890 10,160 6,844	42,142 7,560 5,703	51,378 19,494 16,007		
○施設整備に関する計画支援 に関する事業								11,900	0	0	0	0	11,900	0	11,900	0	0	0	0	11,900	0	
粗大ごみ処理施設更新に係る 環境影響調査等	31	伊達地方衛生 処理組合	伊達市, 桑折町, 国見町, 川俣町			H22	H22	11,900					11,900		11,900					11,900		
合 計								3,901,213	964,562	124,277	1,191,546	64,894	67,305	1,488,629	3,223,243	753,562	122,907	741,696	64,894	67,305	1,472,879	

※) 浄化槽設置整備事業の伊達市については、合併前の旧町の計画を参考として示す。

地域の循環型社会形成推進のための施策一覧（今後行う施策）

施策種別	事業 番号	施策の名称等	施策の内容	実施 主体	事業 期間 交付		交付金 必要の 額	事業計画								備考
					開 始	終 了		平成 18年度	平成 19年度	平成 20年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度			
発生抑制、 再使用の推 進に関する もの	11	家庭系ごみの有料化 の検討	家庭系ごみの有料化に よる、排出抑制意識の 向上と費用負担の公平 性確保を図る。	伊達 地城市町	H 18	H 23		廃棄物処理手数料・料金徴収方法等 の検討、住民説明会の実施								
											普及啓発					
	12	ごみ減量化・資源化 推進審議会の設置	ごみ減量化・資源化推 進審議会を設置し、ご みの減量、リサイクル 等に関する施策の評 価・推進・検討を行 う。	伊達 地城市町	H 18	H 23		事業実施								
	13	教育、啓発活動の実 施	学校等における環境教 育、施設見学会等の実 施やその他啓発活動 を実施する。	伊達 地城市町	H 18	H 23		事業実施								
	14	買い物袋の持参、ご み減量化協力店の推 進	買い物袋持参の呼びか け、店舗へのごみ減 量化協力店として協力 等の啓発活動を推進す る。	伊達 地城市町	H 18	H 23		事業実施								
	15	不用品交換会、パ ザー、フリーマー ケットの開催	粗大ごみ中の家具や自 転車等の修理・有料提供 や、住民主催のイベン ト機会提供により、再 生利用を促進する。	伊達 地城市町	H 18	H 23		事業実施								
処理体制の 構築、変更 に関するもの	21	分別区分の変更	可燃ごみの減量を図る ために、古紙類の分別 収集を行う。	伊達 地城市町	H 18	H 23		分別実施、普及啓発								
	22	容器リサイクル法に 基づいたプラスチック の選別、圧縮、梱 包	廃プラスチック処理施 設において、その他プ ラスチックの選別、圧 縮、梱包を行う。	組合	H 18	H 23		施設稼働								関連 事業 1
処理施設の 整備に関す るもの	1	粗大ごみ処理施設更 新建設工事	施設の老朽化を改善 し、適正処理の実施を 促進する。	組合	H 23	H 23	○					整備計画	建設工事			
	2	汚泥再生処理セン ター整備	汚泥再生処理センター を整備し、適正処理の 実施、生活環境・水環 境の保全を促進する。	組合	H 18	H 20	○	建設工事			施設稼働					
	3	浄化槽の整備	汚水衛生処理率の向 上、単独処理浄化槽か ら合併処理浄化槽への 転換等を進める。	組合 構成市町	H 18	H 22	○	整備・設置								
施設整備に 係る計画支 援に関するもの	31	1の計画支援	環境影響調査・基本設 計等を進める。	組合	H 22	H 22	○					環境調査 基本設計				関連 事業 1
その他	41	家電リサイクルに関 する普及啓発	家電リサイクル法に基 づく処理の普及啓発	伊達 地城市町	H 18	H 22		普及啓発								
	42	不法投棄対策	分別排出の徹底とパト ロールの強化	伊達 地城市町	H 18	H 22		分別排出の徹底、パトロールの強化								
	43	災害時の廃棄物処理	災害廃棄物の処理等、 周辺市町村地域との連 携体制の構築	伊達 地城市町	H 18	H 22		災害廃棄物の処理等の周辺市町村地域との連携体制の構築								

※）組合構成市町：伊達市、桑折町、国見町、福島市（飯坂町）

伊達地城市町：伊達市、桑折町、国見町、川俣町、飯野町

施設概要（リサイクル施設系）

都道府県名 福島県

(1) 事業主体名	伊達地方衛生処理組合
(2) 施設名称	伊達地方衛生処理組合粗大ごみ処理施設
(3) 工期	平成23年度
(4) 施設規模	19.7 t / 5 h 処理能力 (粗大ごみ 14.6 t / 5 h) (不燃ごみ 5.1 t / 5 h)
(5) 処理方式	破碎処理、選別処理
(6) 地域計画内の役割	施設の老朽化、適正処理による維持管理コストの削減、資源回収・有効利用の促進、資源物の保存
(7) 廃焼却施設解体 工事の有無	有 ☒ 無 ☐
(8) 事業計画額	1,401,750, 千円

施設概要（し尿処理施設系）

都道府県名 福島県

(1) 事業主体名	伊達地方衛生処理組合
(2) 施設名称	伊達地方衛生処理組合汚泥再生処理センター
(3) 工期	平成18年度～平成20年度
(4) 施設規模	85kL/日
(5) 形式及び処理方式	膜分離高負荷脱窒素処理方式
(6) 地域計画内の役割	施設の老朽化、適正処理による維持管理コスト削減、生活環境・水環境の保全
(7) 廃焼却施設の 解体工事の有無	有 ☒ 無 ☐

「汚泥再生処理センター」を整備する場合

(8) 資源化の方法	汚泥助燃剤化
(9) 資源化物の利用計画	ごみ焼却施設にて、助燃剤として有効利用を行う。
(10) 事業計画額	2,011,671千円

施設概要（浄化槽系）

都道府県名 福島県

(1) 事業主体名	伊達市
(2) 事業名称	浄化槽設置整備事業
(3) 事業の実施目的及び内容	阿武隈川及び広瀬川流域における生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに、地域住民の生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽を設置する者に対して費用を助成するものである。
(4) 事業期間	平成18年度～平成23年度
(5) 事業対象地域の要件	ア 下水道法第4条第1項の認可を受けた区域以外の地域で、水質汚濁防止法第14条の7第1項に規定する生活排水対策重点地域。 イ 下水道の整備が当分見込まれない下水道事業計画区域内の地域で、水質汚濁防止法第14条の7第1項に規定する生活排水対策重点地域。
(6) 事業計画額	交付対象事業費 351,066千円 うち (以下の事業を実施する場合) ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費千円 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費千円

○ 事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模

【浄化槽設置整備事業の場合】

区分	交付対象基数 (3,523人分)	うち 単独撤去	基準額	対象経費 支出予定額	交付対象 事業費
5人槽	345基 (1,070人分)	3基	98,519,000	98,519,000	98,519,000
6～7人槽	646基 (2,293人分)	16基	233,685,000	233,685,000	233,685,000
8～10人槽	40基 (160人分)	0基	18,862,000	18,862,000	18,862,000
11～20人槽	基 (人分)	基			
21～30人槽	基 (人分)	基			
31～50人槽	基 (人分)	基			
51人槽以上	基 (人分)	基			
改築	基				
計画策定調査費					
合計	1,031基 (3,523人分) 改築を除く	19基	351,066,000	351,066,000	351,066,000

施設概要（浄化槽系）

都道府県名 福島県

(1) 事業主体名	桑折町
(2) 事業名称	浄化槽設置整備事業
(3) 事業の実施目的及び内容	生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対し、工事費の一部を補助する。
(4) 事業期間	平成18年度～平成23年度
(5) 事業対象地域の要件	・下水道法（昭和22年法律第79号）第4条第1項及び同法第25条の3第1項の事業認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域以外の地域 ・農業集落排水事業の事業認可を受けた区域以外の地域 ・地域し尿処理施設（コミュニティ・プラント）の処理区域以外の地域
(6) 事業計画額	交付対象事業費 70,594 千円 うち（以下の事業を実施する場合） ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費 千円 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費 千円

○ 事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模

【浄化槽設置整備事業の場合】

区分	交付対象基数 (1,153人分)	うち 単独撤去	基準額	対象経費 支出予定額	交付対象 事業費
5人槽	66基(330人分)	4基	22,272	21,910	21,910
6～7人槽	109基(763人分)	4基	45,486	45,306	45,306
8～10人槽	6基(60人分)	2基	3,558	3,378	3,378
11～20人槽	基(人分)	基			
21～30人槽	基(人分)	基			
31～50人槽	基(人分)	基			
51人槽以上	基(人分)	基			
改築	基				
計画策定調査費					
合 計	181基(1,153人分) 改築を除く	10基	71,316	70,594	70,594

施設概要（浄化槽系）

都道府県名 福島県

(1) 事業主体名	国見町
(2) 事業名称	浄化槽設置整備事業
(3) 事業の実施目的及び内容	家庭から排出される雑排水による河川等公共用水域の汚濁防止と、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。
(4) 事業期間	平成18年度～平成23年度
(5) 事業対象地域の要件	国の浄化槽設置整備事業実施要綱第3（1）ア（キ）
(6) 事業計画額	交付対象事業費 54,232千円 うち（以下の事業を実施する場合） ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費 千円 千円

○ 事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模

【浄化槽設置整備事業の場合】

区分	交付対象基数 (519人分)	うち 単独撤去	基準額	対象経費 支出予定額	交付対象 事業費
5人槽	38基(123人分)	5基	15,318,000	15,318,000	15,318,000
6～7人槽	81基(330人分)	11基	33,534,000	33,534,000	33,534,000
8～10人槽	7基(41人分)	2基	3,814,000	3,814,000	3,814,000
11～20人槽	基(人分)	基			
21～30人槽	1基(25人分)	0基	1,566,000	1,566,000	1,566,000
31～50人槽	基(人分)	基			
51人槽以上	基(人分)	基			
改築	基				
計画策定調査費					
合計	127基(519人分) 改築を除く	18基	54,232,000	54,232,000	54,232,000

計画支援概要

都道府県名 福島県

(1) 事業主体名	伊達地方衛生処理組合
(2) 事業目的	粗大ごみ処理施設更新のため
(3) 事業名称	伊達地方衛生処理組合粗大ごみ処理施設更新に係る環境影響調査・基本設計
(4) 事業期間	平成22年度
(5) 事業概要	環境影響調査・基本設計
(6) 事業費計画額	11,900千円

整備する処理施設及び現有処理施設の概要

○ 整備する処理施設

施設名	施設の種類	処理する廃棄物	処理能力	所在地	竣工年月	補助有無
伊達地方衛生処理組合 粗大ごみ処理施設	マテリアルリサイクル 推進施設	粗大ごみ、不燃ごみ (スチール缶、アルミ缶等)	19.7t/5h (粗大ごみ:14.6t/5h) (不燃ごみ:5.1t/5h)	福島県伊達市保 原町字西新田1-1	平成24年3月	有
伊達地方衛生処理組合 汚泥再生処理センター	有機性廃棄物 リサイクル推進施設	生し尿 浄化槽汚泥 農業集落排水施設汚泥	85kL/日	福島県伊達郡桑 折町大字伊達崎 字舟場東外地内	平成21年3月	有

○ 現有処理施設の概要

ごみ処理施設

施設名	施設の種類	処理する廃棄物	処理能力	所在地	竣工年月	補助有無
伊達地方衛生処理組合 清掃センター	ごみ処理施設	可燃ごみ	150t/16h	伊達市保原町字 西新田1-1	平成7年3月	有

廃棄物再生利用施設

施設名	施設の種類	処理する廃棄物	処理能力	所在地	竣工年月	補助有無
伊達地方衛生処理組合 不燃物処理資源化施設	廃棄物再生利用施設 (リサイクルセンター)	不燃ごみ (スチール缶、アルミ缶等)	20t/5h	伊達市保原町字 西新田1-1	昭和63年3月	有
ペットボトル・びん類 処理資源化施設	廃棄物再生利用施設 (リサイクルセンター)	ペットボトル びん類	ペットボトル:3.5t/5h びん類:10t/5h	伊達市保原町字 東新田	平成14年5月	無
廃プラスチック 処理資源化施設	廃棄物再生利用施設 (リサイクルセンター)	その他のプラスチック	8t/5h	伊達市保原町字 東新田	平成17年3月	有

粗大ごみ処理施設

施設名	施設の種類	処理する廃棄物	処理能力	所在地	竣工年月	補助有無
伊達地方衛生処理組合 粗大ごみ処理施設	粗大ごみ処理施設	粗大ごみ	6t/5h	伊達市保原町字 西新田1-1	平成元年9月	無

し尿処理施設

施設名	施設の種類	処理する廃棄物	処理能力	所在地	竣工年月	補助有無
伊達地方衛生処理組合 衛生センター	し尿処理施設	生し尿 浄化槽汚泥	200kL/日	伊達市保原町中 瀬道下1-32	昭和57年3月	有

埋立処分地施設

施設名	施設の種類	処理する廃棄物	処理能力	所在地	竣工年月	補助有無
伊達地方衛生処理組合 一般廃棄物埋立処分地施設	埋立処分地施設	焼却残渣 不燃残渣	154,399m ³	伊達郡桑折町大 字伊達崎地内	平成10年3月	有